

油の漏洩を 止める作動油

SUNTAC

サンタック



SUNTACシリーズは、各種機器の油漏洩・省電力性能を付与した
※HPシリーズのみ
プレミアム油圧作動油です

01

面倒な油補充の頻度減

- ・ 作業効率のUP
- ・ 補充用オイルの在庫管理や発注が不要

02

労働・作業環境の改善

- ・ 転倒等の事故防止
- ・ 漏れた油の清掃作業不要

03

ランニングコストの削減

- ・ 補充用オイルの費用削減
- ・ ウェスや油吸着マットの費用削減

04

環境への配慮


- ・ 土壌汚染の防止
- ・ 油使用量と廃油排出量減 (ISO 14001 環境目標)

なぜ油漏れが止まる？

01 縮んだパッキンを適度に回復させる

パッキン（ゴム）は一般的な作動油に触れていると、徐々に縮み（硬化劣化）その隙間から油が漏れてきます。
SUNTACは、日本サン石油独自の技術により、縮んだパッキンを適度に回復させ、隙間からの油漏れを防止します。

ゴム膨潤試験結果(部材:NBR 試験条件:150℃×70h)

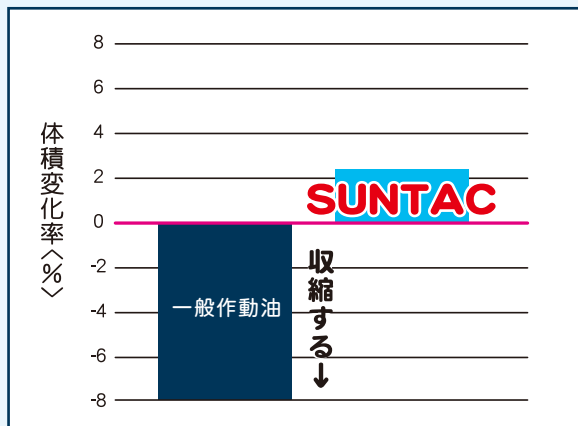

自社調べ

02 特殊添加剤で油漏れを止める

特殊添加剤の働きにより連結部分等からの油漏れを防止します。

品名：SUNTAC

用途：油圧作動油（油漏洩/省電力性能）

※HPシリーズのみ

荷姿：200Lドラム・20Lペール



代表性状	SUNTAC WR32	SUNTAC WR46	SUNTAC WR68	省電力タイプ SUNTAC HP22
密度 (15℃) g/cm ³	0.889	0.897	0.905	0.872
色 (ASTM)	L 1.0	L 1.5	L 1.5	L 0.5
引火点 (COC)℃	178	202	220	210
流動点 ℃	-35.0	-35.0	-35.0	-25
動粘度 (40℃) mm ² /s	32.5	47.7	69.0	22.3
動粘度 (100℃) mm ² /s	5.41	6.62	7.94	4.90
粘度指数	100	87	75	150
全酸価 mgKOH/g	0.52	0.52	0.52	0.70
抗乳化性 (54℃) O-W-Eml(分)	40-40-0(15)	40-40-0(15)	40-40-0(15)	40-40-0(15)
危険物分類	第3石油類	第4石油類	第4石油類	第4石油類

